



TASARIM STANDARTLARI

- Flanşlar: ISO7005-2, BS EN 1092-2, DIN2501
- Gövde: Sfero Döküm
- Çinko kaplamalı Karbon Çelik / Epoksi boyalı civata ve somunlar
- Karbon çelik/paslanmaz çelik gergi çubuğu
- Conta malzemesi: EPDM, NBR, SBR


AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

- Demontaj parçaları izolasyon vanaları, dönüşsüz vanalar, akış kontrol ekipmanları, pompalar gibi araçların montajı ve demontajında kullanılır.
- Montaj ve demontaj sırasında borunun eksen doğrultusunun değişmemesini sağlar.
- Su, Kanalizasyon ve nötr akışkanlarda kullanılabilir.
- Maksimum 70°C





BOYUTLAR VE MALZEME DETAYLARI

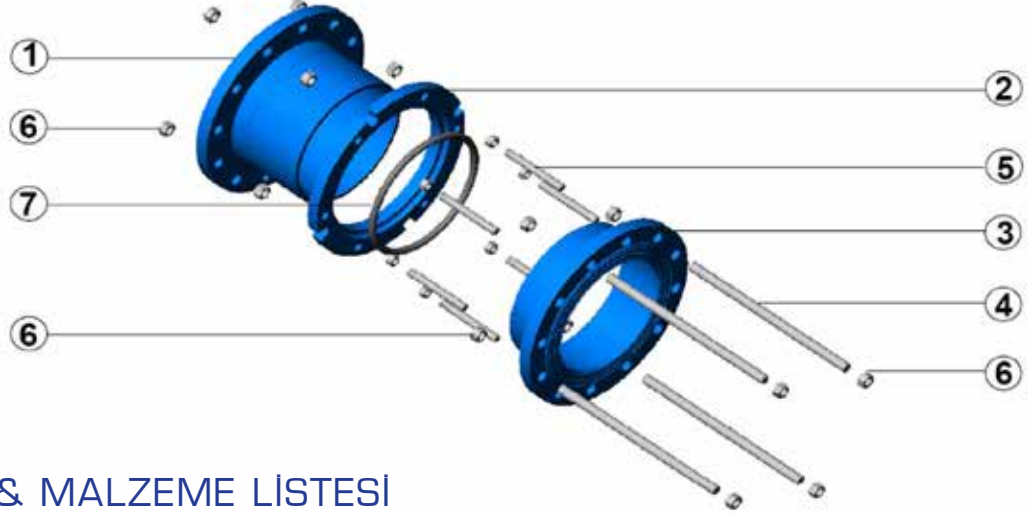

PARÇA & MALZEME LİSTESİ

Nu.	Parça	Malzeme	
1	Uzun Parça	St37. GG25, GGG-50	DIN933
2	Ara Flanş	St37. GG25, GGG-50	Çelik
3	Kısa Parça	St37. GG25, GGG-50	GGG50 Sfero Döküm
4	Uzun Saplama	6.8, 8.8 Elektrogalvaniz kaplama	EPDM
5	Kısa Saplama	6.8, 8.8 Elektrogalvaniz kaplama	EPDM
6	Somun	6.8, 8.8 Elektrogalvaniz kaplama	SAE 420
7	O-Ring	EPDM - Nitril	EPDM

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	PN10			PN16			PN25		
	L	L1	Ağırlık (kg)	L	L1	Ağırlık (kg)	L	L1	Ağırlık (kg)
100	140	225	17	140	225	19	140	225	22
125	147	230	20	147	230	25	147	230	30
150	155	245	26,5	155	245	30	156	245	33
200	164	255	35	164	255	39	166	260	44
250	167	265	46	167	265	51	170	270	58
300	180	280	58	180	280	64	183	285	73
350	185	285	73	187	285	81	190	295	92
400	210	320	94	213	320	103	217	330	118
500	232	345	132	237	345	145	242	355	165
600	215	340	174	221	340	192	227	355	218
700	250	380	245	257	380	270	264	400	306
800	264	405	318	273	405	350	281	425	398
900	273	415	384	282	415	423	291	435	480
1000	280	435	704	290	435	774	300	455	880
1200	300	570	1000	340	570	1170	430	700	1950
1400	340	610	1300	360	610	1370			

Not: Talep halinde 3500 çapa kadar üretimimiz mevcuttur.